

Sensor de presença especialmente produzido para ser embutido em condutele, com abrangência de 6m de raio em 120°, 2 tempos de desligamento.

Com fotocélula: 3MP08C/F



## ONDE UTILIZAR

Em áreas internas que possuam instalação elétrica aparente com a utilização de condutes.

## INSTALAÇÃO FÍSICA

Embutido em condutele.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	Bivolt Automático
Tipos de Lâmpada	Todos os tipos (exceto vapor metálico)
Área Monitorada	6m de raio em 120°
Tempo de Desligamento	30 seg. e 2 min.
Potência em Repouso	0,12W
Potência Máx. (C. Resistiva*)	500W/127V; 1000W/220V
Potência Máx (C. Indutiva**) FP ≥ 0,85	200W/127V; 400W/220V
Proteção Elétrica	Fusível interno de 7A
Comutação	Relé
Ajuste de Sensibilidade	Não
Fotocélula	Mod. 3MP08C/F
Ligação em Paralelo	Até 5 unidades
Grau de Proteção	IP 20




A abrangência é reduzida quando o movimento é realizado na direção do sensor.

\*Lâmpadas de filamento resistivo: incandescentes, halógenas, dicróicas sem reator e outras;

\*\*Lâmpadas fluorescentes, econômicas e outras com reator (utilizar tempo de 2 min. para evitar queima precoce da lâmpada) para lâmpadas de LEDs o tempo mínimo poderá ser de 30 seg..

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Dimensões (Total)	52 x 93,5 x 37 mm
Peso	75g
Material da Caixa Plástica	ABS Cinza
Composição	Componentes eletrônicos em geral
Comprimento dos Fios	±15 cm
Embalagem	Solapa
Validade	Indeterminada

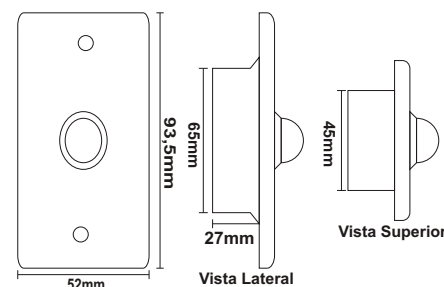

Vista Frontal

## INSTALAÇÃO ELÉTRICA

3 fios. A instalação deste produto requer conhecimentos em instalações elétricas.

## GARANTIA

3 anos, conforme termo de garantia.

**Ainda com dúvidas?**

SAS: (11) 2669-8500 / 9 4733-3922  
[sas@senun.com.br](mailto:sas@senun.com.br)

Vendas: (11) 4390-0000 / 9 4744-6336  
[vendas@senun.com.br](mailto:vendas@senun.com.br)

