



Simulador de presença programável para embutir em caixa 4x2” ou 4x4”, com base de tempo de 1 hora. Funciona também como interruptor simples. .



ONDE UTILIZAR

Liga e desliga a iluminação (ou outra carga bifásica/monofásica) nos horários determinados na programação realizada previamente através dos botões HL, HD, C e L/D. O interruptor simples funciona através do botão L/D

INSTALAÇÃO FÍSICA

Em áreas onde a simulação de pessoas no local pode evitar arrombamentos e roubos. Por exemplo, residências, comércio entre outros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	Bivolt Automático
Tipos de Lâmpada	Todos os tipos
Base de Tempo	1 hora
Potência Máx. (C. Resistiva*)	750W/127V; 1500W/220V
Potência Máx. (C. Indutiva**)	300W/127V; 600W/220V
Programação	Através dos botões HL, HD, C e L/D
Proteção Elétrica	Fusível interno de 7A
Comutação	Relé
Grau de Proteção	IP 20


*Lâmpadas de filamento resistivo: incandescentes, halógenas, dicróicas sem reator e outras;

**Lâmpadas fluorescentes, LEDs, econômicas e outras com reator;

***O controle remoto deve ser cadastrado no módulo receptor.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Dimensões (Total)	72 x 115 x 28 mm
Peso	70g
Material da Caixa Plástica	ABS branco
Composição	Componentes eletrônicos em geral
Comprimento dos Fios	±15 cm
Embalagem	Solapa
Validade	Indeterminada

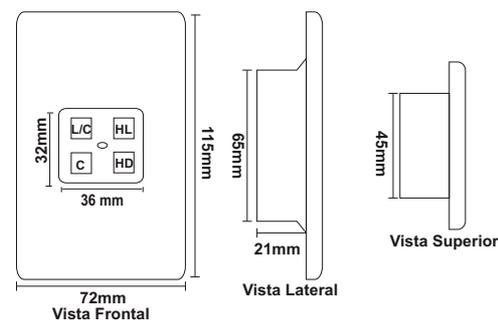

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

4 fios. A instalação deste produto requer conhecimentos em instalações elétricas.

GARANTIA

3 anos, conforme termo de garantia.

Ainda com dúvidas?

SAS: (11) 2669-8500 / 9 4733-3922
sas@senun.com.br

Vendas: (11) 4390-0000 / 9 4744-6336
vendas@senun.com.br

