



ELETRÔNICA
SENUN

ARS

Sensor de Presença equipada com soquete (receptáculo) E-27 para instalar lâmpada bulbo LED de 9 até 15W, tempo de desligamento de 2 minutos após o último movimento. Modelo ARS-01: para sobrepor na parede. Modelo ARS-02: para sobrepor no teto.

ONDE UTILIZAR

Em áreas internas que não necessitam de iluminação constante, por exemplo, halls de apartamentos, corredores, banheiros, entre outros.

INSTALAÇÃO FÍSICA

ARS-1: Sobreposto na parede; **ARS-02:** Sobreposto no teto (pode-se utilizar caixas 4x2", 4x4" para fixar a luminária).




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	Bivolt Automático
Potência em Repouso	0,12W
Tempo de Desligamento	2 minutos (Outros tempos sob encomenda)
Área Monitorada	ARS-01: 6m de raio em 180° - ARS-02: 8m de diâm. em 360°
Comutação	Relé
Proteção Elétrica	Fusível interno de 7A
Ajuste de Sensibilidade	Não
Fotocélula	Não
Ligação em Paralelo	Não
Grau de Proteção	IP 20

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Dimensões (Total)	204 x 108 x 76 mm
Peso	150g
Material da Caixa Plástica	ABS branco - Lente em Acrílico
Composição	Componentes eletrônicos em geral
Comprimento dos Fios	±30 cm
Embalagem	Caixa
Validade	Indeterminada

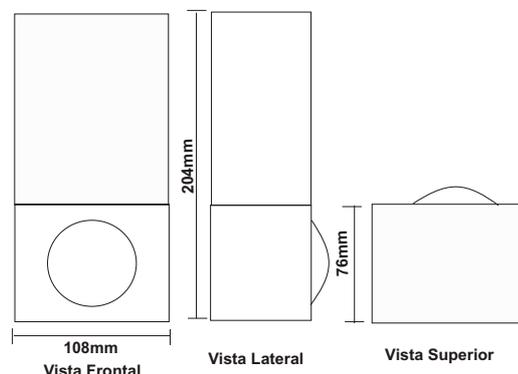

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

2 fios. A instalação deste produto requer conhecimentos em instalações elétricas.

GARANTIA

3 anos, conforme termo de garantia.

Ainda com dúvidas?

SAS: (11) 2669-8500 / 9 4733-3922 
sas@senun.com.br

Vendas: (11) 4390-0000 / 9 4744-6336 
vendas@senun.com.br

