



ELETRÔNICA
SENUN

3MP17B

Sensor de presença para sobrepor na parede, com abrangência de 6m de raio em 150° e tempo de desligamento de 90 segundos. Compatível com qualquer tipo de lâmpada (exceto vapor metálico).



ONDE UTILIZAR

Em áreas internas que não necessitam de iluminação constante, por exemplo, halls de apartamentos, escritórios, banheiros, garagens, escadarias, entre outros.

INSTALAÇÃO FÍSICA

Sobreposto na parede através do suporte articulado (a fixação pode ser feita com parafusos, fita dupla face, cola quente, etc. não inclusos) numa altura de 2,2 à 3,0m e com no mínimo 20cm de distância da(s) lâmpada(s).


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	Bivolt Automático
Tipos de Lâmpada	Todos os tipos (exceto vapor metálico)
Área Monitorada	6m de raio em 150°
Tempo de Desligamento	90 Segundos
Potência em Repouso	0,12W
Potência Máx. (C. Resistiva*)	500W/127V; 1000W/220V
Potência Máx. (C. Indutiva**) FP ≥ 0,85	200W/127V; 400W/220V
Proteção Elétrica	Fusível interno de 7A
Comutação	Relé
Ajuste de Sensibilidade	Não
Fotocélula	Não
Ligação em Paralelo	Até 5 unidades
Grau de Proteção	IP 20

*Lâmpadas de filamento resistivo: incandescentes, halógenas, dicroicas sem reator e outras;

**Lâmpadas de filamento indutivo: LEDs, fluorescentes, econômicas e outras com reator


Abrangência



A abrangência varia conforme a posição e a inclinação do sensor.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Dimensões (Total)	59 x 48 x 34 mm
Peso	70 g
Material da Caixa Plástica	ABS branco
Composição	Componentes eletrônicos em geral
Comprimento dos Fios	±30 cm
Embalagem	Solapa
Validade	Indeterminada

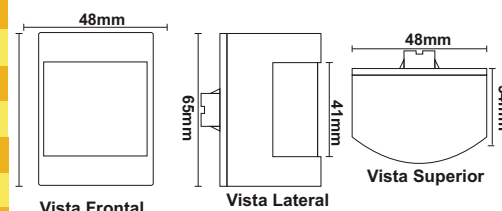

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

3 fios. A instalação deste produto requer conhecimentos em instalações elétricas.

GARANTIA

3 anos, conforme termo de garantia.

Ainda com dúvidas?

SAS: (11) 2669-8500 / 9 4733-3922
sas@senun.com.br

Vendas: (11) 4390-0000 / 9 4744-6336
vendas@senun.com.br

