



ELETRÔNICA  
**SENUN**

# 3MP20

**Sensor de presença ultrassônico (40kHz) para embutir na parede, com abrangência de 2 x 8m, 3 tempos de desligamento, ajuste de sensibilidade e sem fotocélula.**



## ONDE UTILIZAR

Em áreas internas sem ventilação natural ou forçada e que não necessitam de iluminação constante, por exemplo, halls de apartamentos, escritórios, banheiros, entre outros.

## INSTALAÇÃO FÍSICA

Embutido na parede em caixa 4x2" numa altura de 1,2 à 2,2m (parafusos para fixação inclusos).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tensão de Alimentação	127V e 220V
Tipos de Lâmpada	Todos os tipos (exceto vapor metálico)
Área Monitorada	2 x 8m (16m <sup>2</sup> )
Tempo de Desligamento	30 seg., 2 min., e 5 min.
Potência em Repouso	0,12W
Potência Máx. (C. Resistiva*)	500W/127V; 1000W/220V
Potência Máx. (C. Indutiva**) FP ≥ 0,85	200W/127V; 400W/220V
Proteção Elétrica	Fusível interno de 7A
Comutação	Relé
Ajuste de Sensibilidade	Sim (através de trimpot)
Fotocélula	Não
Ligação em Paralelo	Não
Grau de Proteção	IP 20

\*Lâmpadas de filamento resistivo: incandescentes, halógenas, dicróicas sem reator e outras;

\*\*Lâmpadas fluorescentes, econômicas e outras com reator (utilizar tempo de 2 min. para evitar queima precoce da lâmpada) para lâmpadas de LEDs o tempo mínimo poderá ser de 30 seg..

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Dimensões (Total)	72 x 115 x 45 mm
Peso	83 g
Material da Caixa Plástica	ABS branco
Composição	Componentes eletrônicos em geral
Comprimento dos Fios	±20 cm
Embalagem	Solapa
Validade	Indeterminada

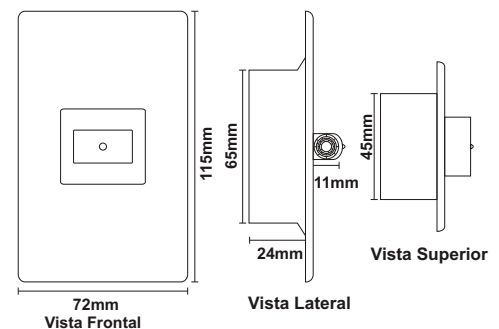

## INSTALAÇÃO ELÉTRICA

3 fios. A instalação deste produto requer conhecimentos em instalações elétricas.


## GARANTIA

3 anos, conforme termo de garantia.

### Ainda com dúvidas?



SAS: (11) 2669-8500 / 9 4733-3922   
[sas@senun.com.br](mailto:sas@senun.com.br)

Vendas: (11) 4390-0000 / 9 4744-6336   
[vendas@senun.com.br](mailto:vendas@senun.com.br)

