



ELETRÔNICA
SENUN

EPL

- * Sensor de Presença
- * Luz de Emergência
- * Luminária

Sensor de Presença equipado com: luminária com SUPER LEDs branco frio de 11W, luz de emergência LED branco frio de 2W (bateria Ni Mh de 1.300mAh). Tempo de desligamento de 2 minutos após o último movimento.

ONDE UTILIZAR

Em áreas internas que não necessitam de iluminação constante, por exemplo: halls de apartamentos, escadarias, corredores, entre outros (protegidas da chuva e do sol).

INSTALAÇÃO FÍSICA

EPL-01: Sobreposto na parede; **EPL-02:** Sobreposto no teto, fixado através de parafusos (inclusos).




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	Bivolt Automático
Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalente a lâmpada incandescente de 100W
Potência da Luminária	11W
Potência da Luz Emergência	2W
Potência em Repouso	0,18W
Fator de potência (FP) da luminária	> 0,92
Comutação	Relé
Área Monitorada	EPL-01: 6m de raio em 180° - EPL-02: 8m de diâm. em 360°
Tempo de desligamento do Sensor de Presença	2 minutos após o último movimento
Autonomia da Luz de Emergência	2 horas mais 2 horas com luz reduzida
Bateria da Luz de Emergência	Ni Mh de 1.300mAh (sem efeito memória)
Grau de Proteção	IP 20

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Dimensões (Total)	160 x 65 x 75 mm
Peso	300g
Material da Caixa Plástica	ABS Branca e Lente Acrílico Leitoso
Composição	Componentes eletrônicos em geral e bateria
Comprimento dos Fios	±30 cm
Embalagem	Caixa
Validade	Indeterminada

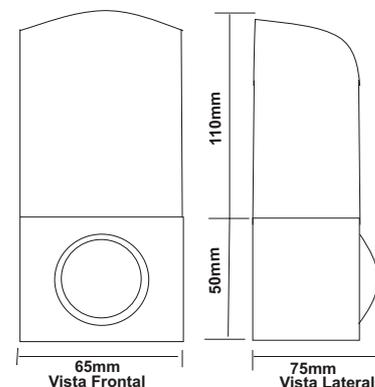

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

2 fios. A instalação deste produto requer conhecimentos em instalações elétricas.

GARANTIA

3 anos, conforme termo de garantia.

Ainda com dúvidas?



SAS: (11) 2669-8500 / 9 4733-3922 
sas@senun.com.br

Vendas: (11) 4390-0000 / 9 4744-6336 
vendas@senun.com.br

