



ELETRÔNICA
SENUN

3MP25

Sensor de presença ultrassônico (40kHz) para sobrepôr no teto, com abrangência de 4 x 8m, 3 tempos de desligamento, ajuste de sensibilidade e sem fotocélula.



ONDE UTILIZAR

Em áreas internas sem ventilação natural ou forçada e que não necessitam de iluminação constante, por exemplo, halls de apartamentos, escritórios, banheiros, entre outros.

INSTALAÇÃO FÍSICA

Sobreposto no teto (a fixação pode ser feita com parafusos, fita dupla face, cola quente, etc, - não inclusos) numa altura de 2,0 à 4,0m e com no mínimo 20cm de distância da(s) lâmpada(s).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tensão de Alimentação	127V e 220V
Tipos de Lâmpada	Todos os tipos (exceto vapor metálico)
Área Monitorada	4 x 8m (32m ²)
Tempo de Desligamento	30 seg., 2 min., e 5 min.
Potência em Repouso	0,12W
Potência Máx. (C. Resistiva*)	500W/127V; 1000W/220V
Potência Máx (C. Indutiva**) FP > 0,85	200W/127V; 400W/220V
Proteção Elétrica	Fusível interno de 7A
Comutação	Relé
Ajuste de Sensibilidade	Sim (através do jumper)
Fotocélula	Não
Ligação em Paralelo	Não
Grau de Proteção	IP 20

*Lâmpadas de filamento resistivo: incandescentes, halógenas, dicróicas sem reator e outras;

**Lâmpadas fluorescentes, econômicas e outras com reator (utilizar tempo de 2 min. para evitar queima precoce da lâmpada) para lâmpadas de LEDs o tempo mínimo poderá ser de 30 seg..

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Dimensões (Total)	61 x 61 x 42 mm
Peso	72,5 g
Material da Caixa Plástica	ABS branco
Composição	Componentes eletrônicos em geral
Comprimento dos Fios	±30 cm
Embalagem	Caixa
Validade	Indeterminada

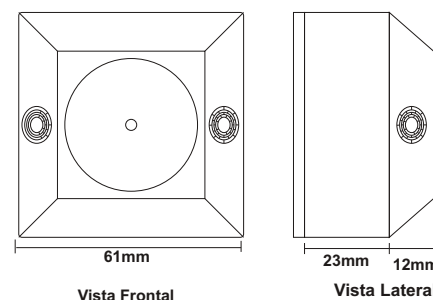

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

3 fios. A instalação deste produto requer conhecimentos em instalações elétricas.


GARANTIA

3 anos, conforme termo de garantia.

Ainda com dúvidas?



SAS: (11) 2669-8500 / 9 4733-3922 
sas@senun.com.br

Vendas: (11) 4390-0000 / 9 4744-6336 
vendas@senun.com.br

