



ELETRÔNICA  
**SENUN**

# 3MP39

**Sensor de presença para sobrepôr no teto, com abrangência de 8m de diâmetro em 360°, ajuste de sensibilidade 4 tempos de desligamento e sem fotocélula.**



## ONDE UTILIZAR

Em áreas internas que não necessitam de iluminação constante, por exemplo, halls de apartamentos, escritórios, banheiros, garagens, escadarias, entre outros.


## INSTALAÇÃO FÍSICA

Sobreposto no teto (a fixação pode ser feita com parafusos, fita dupla face, cola quente, etc.- não inclusos). Numa altura de 2,2 à 4,0m e com no mínimo 20cm de distância da(s) lâmpada(s).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	Bivolt Automático
Tipos de Lâmpada	Todos os tipos (exceto vapor metálico)
Área Monitorada	8m de diâmetro em 360°
Tempo de Desligamento	30 seg., 2 min., 5 min., e 10 min.
Potência em Repouso	0,12W
Potência Máx. (C. Resistiva*)	500W/127V; 1000W/220V
Potência Máx (C. Indutiva**) FP ≥ 0,85	200W/127V; 400W/220V
Proteção Elétrica	Fusível interno de 7A
Comutação	Relé
Ajuste de Sensibilidade	Sim (através de Jumper)
Fotocélula	Não
Ligação em Paralelo	Até 5 unidades
Grau de Proteção	IP 20

### Abrangência




A abrangência é reduzida quando o movimento é realizado na direção do sensor.

\*Lâmpadas de filamento resistivo: incandescentes, halógenas, dicrônicas sem reator e outras;

\*\*Lâmpadas fluorescentes, econômicas e outras com reator (utilizar tempo de 2 min. para evitar queima precoce da lâmpada). para lâmpadas de LEDs o tempo mínimo poderá ser de 30 seg.

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Dimensões (Total)	61 x 61 x 35 mm
Peso	71 g
Material da Caixa Plástica	ABS branco
Composição	Componentes eletrônicos em geral
Comprimento dos Fios	±30 cm
Embalagem	Caixa
Validade	Indeterminada

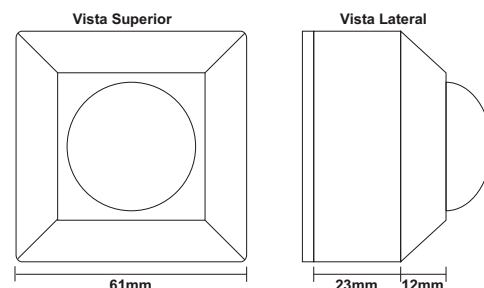

## INSTALAÇÃO ELÉTRICA

3 fios. A instalação deste produto requer conhecimentos em instalações elétricas.

## GARANTIA

3 anos, conforme termo de garantia.

### Ainda com dúvidas?



SAS: (11) 2669-8500 / 9 4733-3922  
[sas@senun.com.br](mailto:sas@senun.com.br)

Vendas: (11) 4390-0000 / 9 4744-6336  
[vendas@senun.com.br](mailto:vendas@senun.com.br)

