



ELETRÔNICA  
**SENUN**

# ESFEX

**Relé fotocélula eletrônico (não gera ruído) para instalação em parede ou em conduíte de 1/2".**



## ONDE UTILIZAR

Em áreas externas / internas onde é desejável ter um controle automático da iluminação do local, por exemplo, garagens, jardins, outdoors, entre outros.

## INSTALAÇÃO FÍSICA

Sobreposto na parede ou fixado em um conduíte de 1/2" através de uma luva.


**O local de instalação NÃO deve receber incidência de iluminação artificial à noite, inclusive da(s) própria(s) lâmpada(s) comandadas pelo ESFEX. O ESFEX deve receber iluminação natural durante o dia., .**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	Bivolt Automático
Tipos de Lâmpada	Todos os tipos
Potência Máx (C. Resistiva*)	500W/127V; 1000W/220V
Potência Máx (C. Indutiva**)	200W/127V; 400W/220V
Proteção Elétrica	Não
Comutação	Relé
Detecção de Luminosidade	LDR (light depended resistor)
Ajuste de Luminosidade	Não
Grau de Proteção	IP 42

\*Lâmpadas de filamento resistivo: incandescentes, halógenas, dicróicas sem reator e outras;

\*\*Lâmpadas de filamento indutivo: LEDs, fluorescentes, econômicas e outras com reator

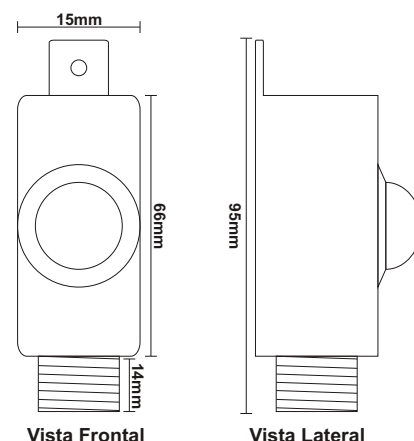

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Dimensões (Total)	32 x 95 x 42 mm
Peso	51 g
Material da Caixa Plástica	ABS Cinza
Composição	Componentes eletrônicos em geral
Comprimento dos Fios	±15 cm
Embalagem	Caixa
Validade	Indeterminada

## INSTALAÇÃO ELÉTRICA


4 fios. A instalação deste produto requer conhecimentos em instalações elétricas.

## GARANTIA

3 anos, conforme termo de garantia.

### Ainda com dúvidas?

SAS: (11) 2669-8500 / 9 4733-3922   
[sas@senun.com.br](mailto:sas@senun.com.br)

Vendas: (11) 4390-0000 / 9 4744-6336   
[vendas@senun.com.br](mailto:vendas@senun.com.br)

