



ELETRÔNICA  
**SENUN**

**ARL**

Luminária de emergência para sobrepor no teto ou na parede, com iluminação através de leds de altíssimo brilho, com 4 horas de autonomia, bateria de Ni Mh (não possui efeito memória) e sem necessidade de manutenção periódicas.

## ONDE UTILIZAR

Para iluminação de emergência em áreas internas ou semi-externas tais como: corredores, halls, escadarias e outros.

## INSTALAÇÃO FÍSICA

Sobreposto no teto ou parede. Fixação através parafusos (incluso). Pode-se utilizar caixas 4x2", 4x4" para fixar a luminária.




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	Bivolt Automático
Instalação Física	Sobreposto no Teto ou Parede
Consumo (iluminação)	0,5W
Bateria	Ni Mh 600mAh
Duração Nominal* da Bateria	4 horas
Tempo de Recarga	24hs
Quantidade de Led's	10
Luminosidade Média por Led	6.100 mcd
Luminosidade	120 lux a 1m distância
Grau de Proteção	IP 20

\* Este valor representa a duração de bateria com a luminosidade até 75% da inicial. Após este tempo, a luminária continua acesa, porém sua luminosidade vai reduzindo gradativamente até a bateria atingir 2,2V.

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Dimensões (Total)	160 x 82 x 55 mm
Peso	200g
Material da Caixa Plástica	ABS branco - lente em Acrílico
Composição	Componentes eletrônicos em geral
Comprimento dos Fios	±30 cm
Embalagem	Caixa
Validade	Indeterminada

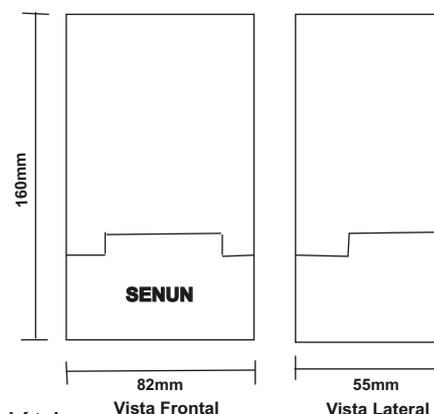

## INSTALAÇÃO ELÉTRICA

A instalação deste produto requer conhecimentos em instalações elétricas.

## GARANTIA

3 anos, conforme termo de garantia.

### Ainda com dúvidas?

SAS: (11) 2669-8500 / 9 4733-3922   
[sas@senun.com.br](mailto:sas@senun.com.br)

Vendas: (11) 4390-0000 / 9 4744-6336   
[vendas@senun.com.br](mailto:vendas@senun.com.br)

